


Double Rocker Switch

Model: LCS2-1P
15A 120-277VAC
Switch Diagram

LIDER

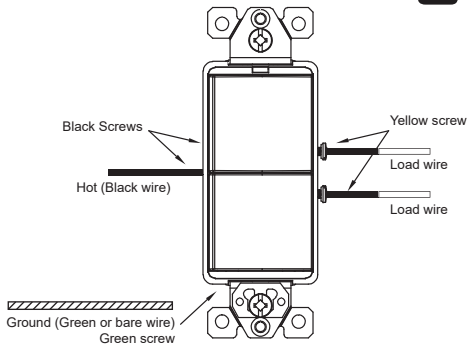

© 2022 Lider Electric Inc.
WWW.LIDER-ELECTRIC.COM
83221P-01

Switch Instructions

NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

WARNING: Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing.

CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 12AWG to 14AWG.

- Remove insulation from conductors 5/8 inch.
- Push Wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.

French

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

ATTENTION: EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15A, du calibre 12AWG au calibre 14AWG

- Enlever l'isolant des conducteurs 15.9mm.
- Poussez le Fil: Inséré fil plein #14 AWG pour circuit 15A seul.

Spanish

AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación.

CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. 15A, 12AWG a 14AWG.

- Quitar el aislamiento de los conductors 15.9mm.
- Empuje el Alambre: Use solo con alambre de cobre solido #14, en circuitos auxilios auxiliares de 15A.